


Customer Name: Triple S	Customer Contact No.:	
Size:	Material:	
Product Code:	Designer: JH	Date: 03.06.10
Proof Approved By (Name):		
Date:		
Signature:		
Colours: Black		

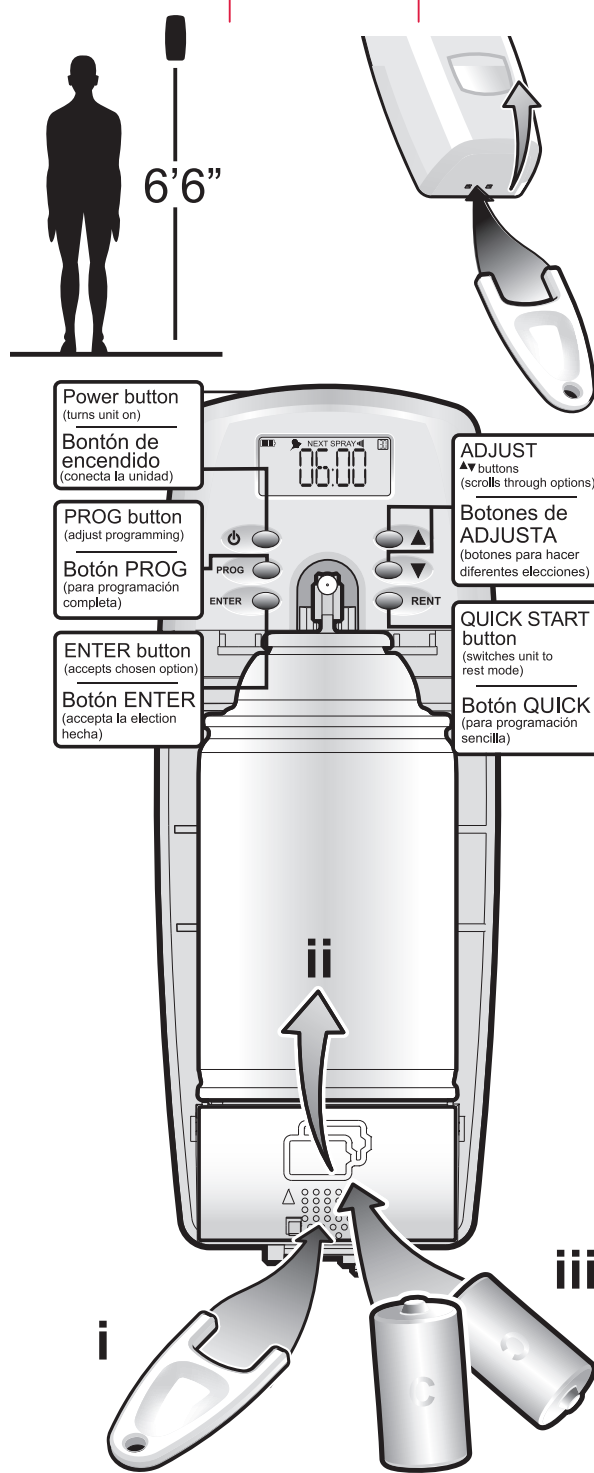

Power button  
(turns unit on)  
Botón de encendido  
(conecta la unidad)

PROG button  
(adjust programming)  
Botón PROG  
(para programación completa)

ENTER button  
(accepts chosen option)  
Botón ENTER  
(acepta la elección hecha)

ADJUST  
▲▼ buttons  
(scrolls through options)  
Botones de AJUSTA  
(botones para hacer diferentes elecciones)

QUICK START button  
(switches unit to rest mode)  
Botón QUICK  
(para programación sencilla)

FC CE

Requires 2 "C" Cell Batteries

**US INSTALLATION INSTRUCTIONS**

1. Insert 2 "C" Cell alkaline batteries observing correct orientation
2. Install an ALERO aerosol refill ensuring that it locates firmly in the unit.
3. Press power button  $\phi$  - Display will appear in LCD screen

**PROGRAMMABLE USE**

4. For programmable use, press PROG button and :
  - a. Select refill size (3000 or 9000)
  - b. Select current time (24 hr clock)
  - c. Set start time (24 hr clock)
  - d. Set stop time (24 hr clock)
  - e. Set spray duration (minutes)

**ALERO IPE™**

IPE™ provides the opportunity to program an extra intensity of fragrance (boost) up to 3 times each day for periods of heavy use.

- A. Select number of Intensity Plus Events. 0-1-2-3.
- B. Set time of up to 3 Intensity Plus Events.
- C. Select Refill Alarm function ON/OFF
- D. Select Battery/Refill icons ON/OFF

**PROGRAMMABLE USE (continued)**

5. When programming is complete LCD will scroll through all options selected. To review selected options, press and hold PROG button for 5 seconds.
6. In normal operation LCD screen displays time to next spray.
7. Do not install or use the dispenser directly above polished, painted or plastic surfaces.
8. Replacing an empty can with a new ALERO refill automatically resets the system.


**ALERO EASY USE:**

Press "Quick" button. Select life of refill: 30, 45, or 60 days, then confirm. Display will show when the next spray will be delivered.

Manufactured for:  
**SSS TRIPLE S**  
BILLERICA, MA 01862  
800-323-2251 www.triple-s.com




Metered Dispenser  
Air Care 3000/9000  
**ALERO**



SSS TRIPLE S

SSS TRIPLE S

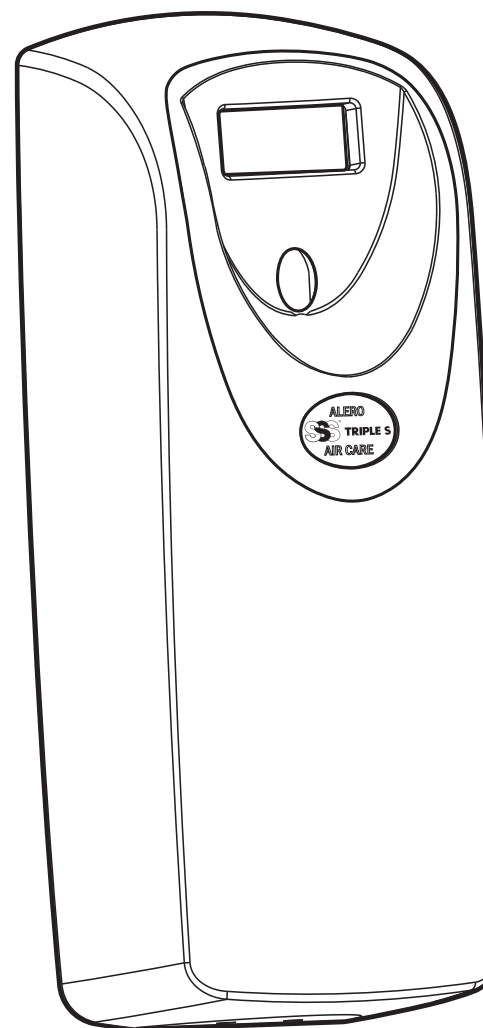

**ALERO** Air Care 3000/9000  
Metered Dispenser

REORDER # 64020

**1/box**

1.85 lb  
0.84 Kg

MADE IN CHINA



**ES INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

1. Inserte 2 pilas alcalinas "C" asegurándose de colocarlas en la orientación correcta.
2. Instalar una recarga de aerosol ALERO asegurándose de que está firmemente colocada en la unidad.
3. Pulse el botón de alimentación  $\phi$  - El mensaje aparecerá en la pantalla LCD.

**PROGRAMACIÓN COMPLETA**

4. Apertar PROG boton. Importante: Ha de haberse colocado un recambio de aerosol ALERO.
  - a. Seleccione el tamaño de la carga (3000 ó 9000)
  - b. Seleccione el tiempo actual (reloj de 24 horas)
  - c. Seleccione el tiempo de inicio (reloj de 24 horas)
  - d. Seleccione el tiempo de parada (reloj de 24 horas)
  - e. Seleccione la duración del spray (minutos)

**ALERO IPE™**

El sistema IPE™ le da la oportunidad de programar extra intensidad de fragancia hasta tres veces al día.

- A. Seleccione la cantidad de momentos de mayor intensidad: (0, 1, 2 ó 3).
- B. Programe la hora de hasta 3 momentos de mayor intensidad.
- C. Seleccione la activación o desactivación de los iconos de pila /repuesto
- D. Seleccione la activación o desactivación de la alarma (la desactivación se selecciona automáticamente cuando seselecciona la desactivación en el paso 10).

Una vez terminada la programación, la pantalla LCD mostrará todas las opciones seleccionadas. Para revisar las opciones seleccionadas, mantenga pulsado el botón PROG durante 5 segundos.

**PROGRAMACIÓN COMPLETA**

5. Una vez terminada la programación, la pantalla LCD mostrará todas las opciones seleccionadas. Para revisar las opciones seleccionadas, mantenga pulsado el botón PROG durante 5 segundos.
6. Durante el funcionamiento normal, la pantalla LCD visualiza la hora de la próxima vaporización.
7. No instale ni utilice directamente el difusor sobre superficies pulidas, pintadas o plásticas.
8. Cuando se procede al reemplazo de un cartucho vacío con un repuesto ALERO nuevo, el sistema se rearma automáticamente.

**ALERO PROGRAMACIÓN SENCILLA:**

Presione el botón "Quick". Seleccione la duración de la carga: 30, 45 o 60 días y confírmelo. La pantalla mostrará cuando se efectuará la siguiente rociada.